




- ✓ **Alto CRI>Ra85**  
High CRI>Ra85
- ✓ **Usa reflector de alta eficiencia**  
Use high efficiency reflector
- ✓ **Regulable por regulador de intensidad triac**  
Dimmable by triac dimmer
- ✓ **SHARP COB Led interior**  
SHARP COB led inside



## Escala de Grados Kelvin



### ECOLÓGICO ECO FRIENDLY

**0% mercurio**

0% mercury

**Disminución en el % de la huella de Carbono CO2.NO2.S02**

Saving fossil fuel: CO2.NO2.S02



### LARGA VIDA ÚTIL LONG LIFETIME

**Vida útil 20 veces más larga que el antiguo halógeno. Gran ahorro de energía.**

20 times longer life than old halogen.

Super Energy Saving.



### BAJA TEMPERATURA Y CONSUMO DE ENERGÍA LOW TEMPERATURE AND POWER CONSUMPTION

**Consumo de energía: Bajo corto circuito, protección de descargas eléctricas. Sin ondas de radio nocivas.**

Power consumption: Low Short circuit and protecting Electric shock. No noxious radio wave




### ENERGÍA ELÉCTRICA ECONÓMICA ECONOMICAL ELECTRIC POWER

**Usando SHARP LED se ahorra energía. Ahorro de costos fijos.**

Using SHARP LED super Energy saving.

Saving fixed Cost.

## Medida Size

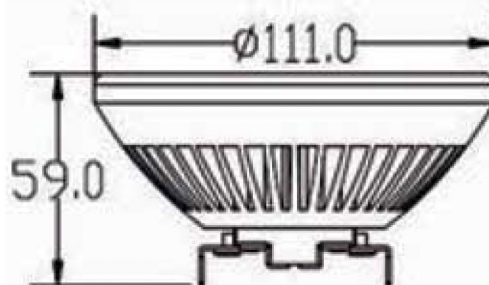

## Especificaciones Specifications

| MODELO MODEL                     | EL-AS12HW               | EL-AS12HWW   | EL-AS12DHW   | EL-AS12DHWW  |
|----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| BASE BASE                        | GX53                    | GX53         | GX53         | GX53         |
| POTENCIA POWER                   | 12W                     | 12W          | 12W          | 12W          |
| COLOR COLOR                      | 5500K                   | 3000K        | 5500K        | 3000K        |
| LUMEN                            | 1080                    | 1000         | 1080         | 1000         |
| REGULABLE DIMMABLE               | NO                      | NO           | 1%-100%      | 1%-100%      |
| VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE | 85-265Vac               | 85-265Vac    | 85-265Vac    | 85-265Vac    |
| TAMAÑO SIZE                      | D111mm*H59mm            | D111mm*H59mm | D111mm*H59mm | D111mm*H59mm |
| ÁNGULO DE HAZ BEAM ANGLE         | 20° / 30° / 40°         |              |              |              |
| CRI                              | >Ra85                   |              |              |              |
| CUERPO BODY                      | 6063 CNC Aluminio       |              |              |              |
| VIDA ÚTIL LIFE TIME              | 50.000 horas            |              |              |              |
| REEMPLAZO REPLACEMENT            | 75W Lámpara de halógeno |              |              |              |
| CERTIFICADO CERTIFICATE          | CE ROHS 3C              |              |              |              |