




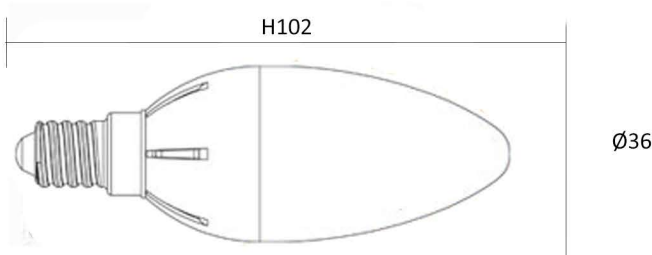
- ✓ **Alto CRI>Ra82**
High CRI>Ra82
- ✓ **Usa 100% aluminio 6063, excelente disipador de calor.**
Use 6063 100% aluminum, excellent heat sink.
- ✓ **Baja resistencia al calor, garantías de larga vida útil**
Low heat resistance long life span guarantees
- ✓ **Led interior EPISTAR SMD**
EPISTAR SMD led inside


ECOLÓGICO ECO FRIENDLY
0% mercurio
0% mercury
Disminución en el % de la huella de Carbono CO2.NO2.SO2
Saving fossil fuel: CO2.NO2.SO2

LARGA VIDA ÚTIL LONG LIFETIME
Vida útil 20 veces más larga que el antiguo halógeno. Gran ahorro de energía.
20 times longer life than old halogen.
Super Energy Saving.

BAJA TEMPERATURA Y CONSUMO DE ENERGÍA
LOW TEMPERATURE AND POWER CONSUMPTION
Consumo de energía: Bajo corto circuito, protección de descargas eléctricas. Sin ondas de radio nocivas.
Power consumption: Low Short circuit and protecting Electric shock. No noxious radio wave
Power consumption: Low Short circuit and protecting Electric shock. No noxious radio wave

ENERGÍA ELÉCTRICA ECONÓMICA
ECONOMICAL ELECTRIC POWER
Usando EPISTAR LED se ahorra energía.
Ahorro de costos fijos.
Using EPISTAR LED super Energy saving.
Saving fixed Cost.

ISO9001: 2008
Escala de Grados Kelvin

Medida Size

Especificaciones Specifications

MODELO MODEL	LW-CD3WW	LW-CD3PW
POTENCIA POWER	3	
COLOR COLOR	3000	4500
LUMEN	170	190
REGULABLE DIMMABLE	NO	
VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE	180-245Vac	
TAMAÑO SIZE	D36-H102	
BASE BASE	E27-E14	
ÁNGULO DE HAZ BEAM ANGLE	330°	
CRI	>82	
CUEPO BODY	PC+ALUMINIUM	
VIDA ÚTIL LIFE TIME	35.000Hr	
REEMPLAZO REPLACEMENT	25W INCANDESCENTE	
CERTIFICADO CERTIFICATE	GS CE ROHS 3C	