



OMEX LIGHT LED
INTERNATIONAL TRADE

5w Led bulb

LINWAY

LED bulb



- ✓ **Alto CRI>Ra82**
High CRI>Ra82
- ✓ **Usa 100% aluminio 6063, excelente disipador de calor.**
Use 6063 100% aluminum, excellent heat sink.
- ✓ **Baja resistencia al calor, garantías de larga vida útil**
Low heat resistance long life span guarantees
- ✓ **Led interior EPISTAR SMD**
Epistar SMD led inside



ECOLÓGICO ECO FRIENDLY

0% mercurio

0% mercury

Disminución en el % de la huella de Carbono CO2.NO2.SO2

Saving fossil fuel: CO2.NO2.SO2



LARGA VIDA ÚTIL LONG LIFETIME

Vida útil 20 veces más larga que el antiguo halógeno. Gran ahorro de energía.

20 times longer life than old halogen.

Super Energy Saving.



BAJA TEMPERATURA Y CONSUMO DE ENERGÍA LOW TEMPERATURE AND POWER CONSUMPTION

Consumo de energía: Bajo corto circuito, protección de descargas eléctricas. Sin ondas de radio nocivas.

Power consumption: Low Short circuit and protecting Electric shock. No noxious radio wave



ENERGÍA ELÉCTRICA ECONÓMICA ECONOMICAL ELECTRIC POWER

Usando EPISTAR LED se ahorra energía. Ahorro de costos fijos.


Using Epistar LED super Energy saving.

Saving fixed Cost.




ISO9001: 2008

Escala de Grados Kelvin



Medida Size

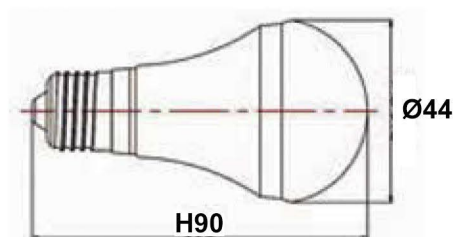

Especificaciones Specifications

MODELO MODEL	LW-LB5DW	LW-LB5DP	LW-LB5DWW
POTENCIA POWER	5w	5w	5w
COLOR COLOR	6500	4500	3000
LUMEN	500	480	460
REGULABLE DIMMABLE		5%-100%	
VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE		85-265Vac	
TAMAÑO SIZE		D44*H90	
BASE BASE		E27	
ÁNGULO DE HAZ BEAM ANGLE		180°	
CRI		>Ra82	
CUEPO BODY		6063 CNC Aluminio	
VIDA ÚTIL LIFE TIME		50.000 horas	
REEMPLAZO REPLACEMENT		50W Lámpara de filamento	
CERTIFICADO CERTIFICATE		GS CE ROHS 3C	