




- ✓ **Alto CRI>Ra80**  
*High CRI>Ra80*
- ✓ **Regulable por regulador triac**  
*Dimmable by triac dimmer*
- ✓ **Led interior Cree**  
*Cree led inside*



### Escala de Grados Kelvin

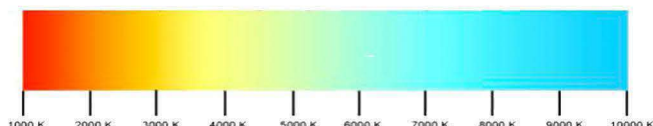

#### ECOLÓGICO ECO FRIENDLY

**0% mercurio**

*0% mercury*

**Disminución en el % de la huella de Carbono CO2.NO2.SO2**

*Saving fossil fuel: CO2.NO2.SO2*



#### LARGA VIDA ÚTIL LONG LIFETIME

**Vida útil 20 veces más larga que el antiguo halógeno. Gran ahorro de energía.**

*20 times longer life than old halogen.*

*Super Energy Saving.*



#### BAJA TEMPERATURA Y CONSUMO DE ENERGÍA

*LOW TEMPERATURE AND POWER CONSUMPTION*

**Consumo de energía: Bajo corto circuito, protección de descargas eléctricas.**

**Sin ondas de radio nocivas.**

*Power consumption: Low Short circuit and*

*protecting Electric shock. No noxious radio wave*



#### ENERGÍA ELÉCTRICA ECONÓMICA

*ECONOMICAL ELECTRIC POWER*

**Usando LED se ahorra energía.**

**Ahorro de costos fijos.**

*Using LED super Energy saving.*

*Saving fixed Cost.*

### Especificaciones Specifications

| MODELO MODEL                     | CX-SL630WWD            | CX-SL630PD | CX-SL630WD |
|----------------------------------|------------------------|------------|------------|
| POTENCIA POWER                   | 30W                    | 30W        | 30W        |
| COLOR COLOR                      | 3000k                  | 4500k      | 5500k      |
| LUMEN                            | 2130                   | 2240       | 2350       |
| FACTOR DE PODER POWER FACTOR     | >0.75                  | >0.75      | >0.75      |
| REGULABLE DIMMABLE               | 1%-100%                | 1%-100%    | 1%-100%    |
| VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE | 100-245Vac             |            |            |
| TAMAÑO SIZE                      | D196*H151mm            |            |            |
| BASE BASE                        | WIRE CONNECTOR         |            |            |
| ÁNGULO DE HAZ BEAM ANGLE         | 30°                    |            |            |
| CRI                              | >Ra80                  |            |            |
| CUEPO BODY                       | 6063 CNC Aluminio      |            |            |
| VIDA ÚTIL LIFE TIME              | 50.000 horas           |            |            |
| REEMPLAZO REPLACEMENT            | 80 W HALOGEN DOWNLIGHT |            |            |
| CERTIFICADO CERTIFICATE          | CE ROHS                |            |            |