



OMEX LIGHT LED
INTERNATIONAL TRADE

12 W AR111 Led downlight fixture




- ✓ **Alto CRI>Ra85**
High CRI>Ra85
- ✓ **Usa reflector de alta eficiencia**
Use high efficiency reflector
- ✓ **Regulable por regulador de intensidad triac**
Dimmable by triac dimmer
- ✓ **Diseño con cabeza móvil**
Shaking head design
- ✓ **Led interior SHARP COB**
SHARP COB led inside



ISO9001: 2008

Escala de Grados Kelvin



ECOLÓGICO ECO FRIENDLY

0% mercurio

0% mercury

Disminución en el % de la huella de Carbono CO2.NO2.SO2

Saving fossil fuel: CO2.NO2.SO2



LARGA VIDA ÚTIL LONG LIFETIME

Vida útil 20 veces más larga que el antiguo halógeno. Gran ahorro de energía.

20 times longer life than old halogen.

Super Energy Saving.



BAJA TEMPERATURA Y CONSUMO DE ENERGÍA

LOW TEMPERATURE AND POWER CONSUMPTION

Consumo de energía: Bajo corto circuito, protección de descargas eléctricas. Sin ondas de radio nocivas.

Power consumption: Low Short circuit and protecting Electric shock. No noxious radio wave



ENERGÍA ELÉCTRICA ECONÓMICA


ECONOMICAL ELECTRIC POWER

Usando SHARP LED se ahorra energía. Ahorro de costos fijos.

Using SHARP LED super Energy saving.

Saving fixed Cost.

Medida Size

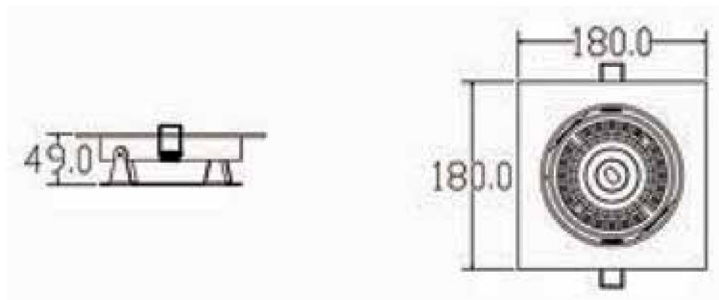

Especificaciones Specifications

MODELO MODEL	EL-LG12H1DWW	EL-LG12H1DW
BASE BASE	3 WIRE CONNECTOR	
POTENCIA POWER	12W	12W
COLOR COLOR	3000K	5500K
LUMEN	1040	1080
REGULABLE DIMMABLE	5%-100%	
VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE	100-245Vac	
TAMAÑO SIZE	L180XW 180XH49MM	
ÁNGULO DE HAZ BEAM ANGLE	20° / 30° / 40°	
CRI	>Ra85	
CUERPO BODY	6063 CNC Aluminio	
VIDA ÚTIL LIFE TIME	45.000 horas	
REEMPLAZO REPLACEMENT	50W METAL HALIDE LAMP	
CERTIFICADO CERTIFICATE	3C CE ROHS GS	

LINWAY

LED gridlight