




- ✓ **Alto CRI>Ra82**
High CRI>Ra82
- ✓ **Usa el bloqueo del castillo fácil y abra el controlador de cambio de tapa muy fácil.**
Use easy caplock and open the cap change driver very easy
- ✓ **Usa tapa giratoria, fácil para mover ángulo de haz**
Use rotatable cap easy to moving beam angle
- ✓ **Regulable por regulador de intensidad triac**
Dimmable by triac dimmer
- ✓ **Led interior EPISTAR SMD**
Epistar SMD led inside



ISO9001: 2008

Escala de Grados Kelvin



ECOLÓGICO ECO FRIENDLY

0% mercurio

0% mercury

Disminución en el % de la huella de Carbono CO2.NO2.SO2

Saving fossil fuel: CO2.NO2.SO2



LARGA VIDA ÚTIL LONG LIFETIME

Vida útil 20 veces más larga que el antiguo halógeno. Gran ahorro de energía.

20 times longer life than old halogen.

Super Energy Saving.



BAJA TEMPERATURA Y CONSUMO DE ENERGÍA LOW TEMPERATURE AND POWER CONSUMPTION

Consumo de energía: Bajo corto circuito, protección de descargas eléctricas.

Sin ondas de radio nocivas.

Power consumption: Low Short circuit and protecting Electric shock. No noxious radio wave




ENERGÍA ELÉCTRICA ECONÓMICA ECONOMICAL ELECTRIC POWER

Usando EPISTAR LED se ahorra energía. Ahorro de costos fijos.

Using Epistar LED super Energy saving.

Saving fixed Cost.

Medida Size

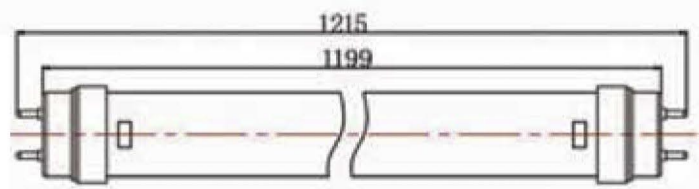

Especificaciones Specifications

MODELO MODEL	EL-T8M18HW	EL-T8M18HP	EL-T8M18HWW
POTENCIA POWER	18W	18W	18W
COLOR COLOR	5500K	4000K	3000K
LUMEN	1600	1500	1300
REGULABLE DIMMABLE		1%-100%	
FACTOR DE PODER POWER FACTOR		>0.90	
VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE		85-265Vac	
TIPO DE TAPA COVER TYPE	Blanco lechoso	Transparente	
TAMAÑO SIZE		D26mm*L1200mm	
BASE BASE		G 13	
ÁNGULO DE HAZ BEAM ANGLE		140°	
CRI		>Ra80	
CUEPO BODY		6063 CNC Aluminio	
VIDA ÚTIL LIFE TIME		35.000 horas	
REEMPLAZO REPLACEMENT		36 W Lámpara Fluorecente	
CERTIFICADO CERTIFICATE		GS CE ROHS 3C	