




- ✓ **Alto CRI>Ra82**  
*High CRI>Ra82*
- ✓ **Usa el bloqueo del castillo fácil y abra el controlador de cambio de tapa muy fácil.**  
*Use easy caplock and open the cap change driver very easy*
- ✓ **Usa tapa giratoria, fácil para mover ángulo de haz**  
*Use rotatable cap easy to moving beam angle*
- ✓ **Regulable por regulador de intensidad triac**  
*Dimmable by triac dimmer*
- ✓ **Led interior EPISTAR SMD**  
*Epistar SMD led inside*



ISO9001: 2008

### Escala de Grados Kelvin



### ECOLÓGICO ECO FRIENDLY

**0% mercurio**

*0% mercury*

**Disminución en el % de la huella de Carbono CO2.NO2.SO2**

*Saving fossil fuel: CO2.NO2.SO2*



### LARGA VIDA ÚTIL LONG LIFETIME

**Vida útil 20 veces más larga que el antiguo halógeno. Gran ahorro de energía.**

*20 times longer life than old halogen.*

*Super Energy Saving.*



### BAJA TEMPERATURA Y CONSUMO DE ENERGÍA LOW TEMPERATURE AND POWER CONSUMPTION

**Consumo de energía: Bajo corto circuito, protección de descargas eléctricas.**

**Sin ondas de radio nocivas.**

*Power consumption: Low Short circuit and protecting Electric shock. No noxious radio wave*




### ENERGÍA ELÉCTRICA ECONÓMICA ECONOMICAL ELECTRIC POWER

**Usando EPISTAR LED se ahorra energía. Ahorro de costos fijos.**

*Using Epistar LED super Energy saving.*

*Saving fixed Cost.*

### Medida Size

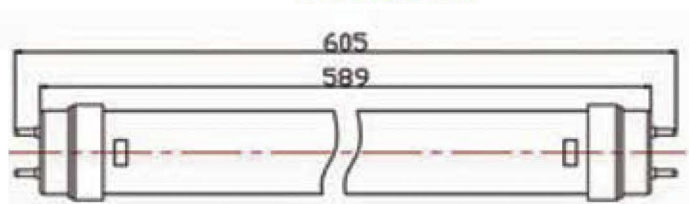

### Especificaciones Specifications

| MODELO MODEL                     | EL-T8M8HW               | EL-T8M8HP      | EL-T8M8HWW     | EL-T8M8HW    | EL-T8M8HP    | EL-T8M8HWW   |
|----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| POTENCIA POWER                   | 8W                      | 8W             | 8W             | 8W           | 8W           | 8W           |
| COLOR COLOR                      | 5500K                   | 4000K          | 3000K          | 5500K        | 4000K        | 3000K        |
| LUMEN                            | 780-800                 | 770-790        | 680-700        | 880-890      | 870-880      | 740-750      |
| REGULABLE DIMMABLE               | 1%-100%                 |                |                |              |              |              |
| FACTOR DE PODER POWER FACTOR     | >0.90                   |                |                |              |              |              |
| VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE | 85-265Vac               |                |                |              |              |              |
| TIPO DE TAPA COVER TYPE          | Blanco lechoso          | Blanco lechoso | Blanco lechoso | Transparente | Transparente | Transparente |
| TAMAÑO SIZE                      | D26mm*L600mm            |                |                |              |              |              |
| BASE BASE                        | G 13                    |                |                |              |              |              |
| ÁNGULO DE HAZ BEAM ANGLE         | 140°                    |                |                |              |              |              |
| CRI                              | >Ra80                   |                |                |              |              |              |
| CUEPO BODY                       | 6063 CNC Aluminio       |                |                |              |              |              |
| VIDA ÚTIL LIFE TIME              | 50.000 horas            |                |                |              |              |              |
| REEMPLAZO REPLACEMENT            | 18W Lámpara Fluorecente |                |                |              |              |              |
| CERTIFICADO CERTIFICATE          | GS CE ROHS 3C           |                |                |              |              |              |