



- ✓ **Alto CRI>Ra80**
High CRI>Ra80
- ✓ **Usa cubierta PMMA blanca lechosa, luz suave**
Use milky white PMMA cover the light soft
- ✓ **Regulable por regulador triac**
Dimmable by triac dimmer
- ✓ **Led interior SAMSUNG SMD**
SAMSUNG SMD led inside



ECOLÓGICO ECO FRIENDLY

0% mercurio

0% mercury

Disminución en el % de la huella de Carbono CO2.NO2.SO2

Saving fossil fuel: CO2.NO2.SO2



LARGA VIDA ÚTIL LONG LIFETIME

Vida útil 20 veces más larga que el antiguo halógeno. Gran ahorro de energía.

20 times longer life than old halogen.

Super Energy Saving.



BAJA TEMPERATURA Y CONSUMO DE ENERGÍA LOW TEMPERATURE AND POWER CONSUMPTION

Consumo de energía: Bajo corto circuito, protección de descargas eléctricas.

Sin ondas de radio nocivas.

Power consumption: Low Short circuit and protecting Electric shock. No noxious radio wave



ENERGÍA ELÉCTRICA ECONÓMICA ECONOMICAL ELECTRIC POWER

Usando SAMSUNG LED se ahorra energía. Ahorro de costos fijos.

Using SAMSUNG LED super Energy saving.



Saving fixed Cost.



ISO9001: 2008 IP44

Medida Size

Escala de Grados Kelvin

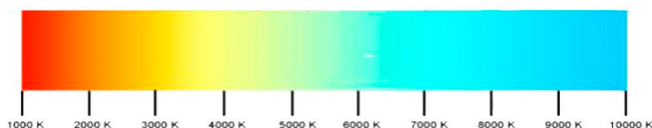

Especificaciones Specifications

MODELO MODEL	EL-DL630SD	EL-DL630SPD	EL-DL630SWD
POTENCIA POWER	30W	30W	30W
COLOR COLOR	3000k	4500k	5500k
LUMEN	2540	2620	2700
FACTOR DE PODER POWER FACTOR	>0.75	>0.75	>0.75
REGULABLE DIMMABLE	1%-100%	1%-100%	1%-100%
VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE	85-265Vac		
TAMAÑO SIZE	D196*H57MM		
BASE BASE	WIRE CONNECTOR		
ÁNGULO DE HAZ BEAM ANGLE	120°		
CRI	>Ra80		
CUEPO BODY	6063 CNC Aluminio		
VIDA ÚTIL LIFE TIME	50.000 horas		
REEMPLAZO REPLACEMENT	60 W HALOGEN DOWNLIGHT		
CERTIFICADO CERTIFICATE	GS CE ROHS 3C		