




- ✓ **Alto CRI>Ra80**
High CRI>Ra80
- ✓ **Usa cubierta PMMA blanca lechosa, luz suave**
Use milky white PMMA cover the light soft
- ✓ **Regulable por regulador triac**
Dimmable by triac dimmer
- ✓ **Led interior Epistar SMD**
Epistar SMD led inside



Escala de Grados Kelvin

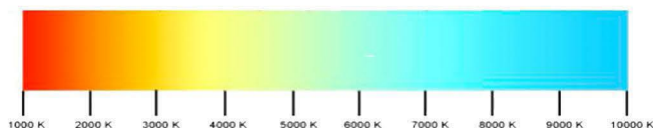

ECOLÓGICO ECO FRIENDLY

0% mercurio

0% mercury

Disminución en el % de la huella de Carbono CO2.NO2.SO2

Saving fossil fuel: CO2.NO2.SO2



LARGA VIDA ÚTIL LONG LIFETIME

Vida útil 20 veces más larga que el antiguo halógeno. Gran ahorro de energía.

20 times longer life than old halogen.

Super Energy Saving.



BAJA TEMPERATURA Y CONSUMO DE ENERGÍA LOW TEMPERATURE AND POWER CONSUMPTION

Consumo de energía: Bajo corto circuito, protección de descargas eléctricas. Sin ondas de radio nocivas.

Power consumption: Low Short circuit and protecting Electric shock. No noxious radio wave



ENERGÍA ELÉCTRICA ECONÓMICA ECONOMICAL ELECTRIC POWER

Usando Epistar LED se ahorra energía. Ahorro de costos fijos.

Using Epistar LED super Energy saving.

Saving fixed Cost.

Medida Size



Especificaciones Specifications

MODELO MODEL	EL-DL50WWD	EL-DL50PD	EL-DL50WD
POTENCIA POWER	50w	50w	50w
COLOR COLOR	3000k	4500k	5500k
LUMEN	4100	4300	4500
FACTOR DE PODER POWER FACTOR	>0.75	>0.75	>0.75
REGULABLE DIMMABLE	1%-100%	1%-100%	1%-100%
VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE	85-265Vac		
TAMAÑO SIZE	D196*H57MM		
BASE BASE	WIRE CONNECTOR		
ÁNGULO DE HAZ BEAM ANGLE	120°		
CRI	>Ra80		
CUEPO BODY	6063 CNC Aluminio + PC		
VIDA ÚTIL LIFE TIME	35.000 horas		
REEMPLAZO REPLACEMENT	80W HALOGEN DOWNLIGHT		
CERTIFICADO CERTIFICATE	CE ROHS		