




- ✓ **Alto CRI>Ra80**
High CRI>Ra80
- ✓ **Usa cubierta PMMA blanca lechosa, luz suave**
Use milky white PMMA cover the light soft
- ✓ **Regulable por regulador triac**
Dimmable by triac dimmer
- ✓ **Led interior EPISTAR SMD**
EPISTAR SMD led inside

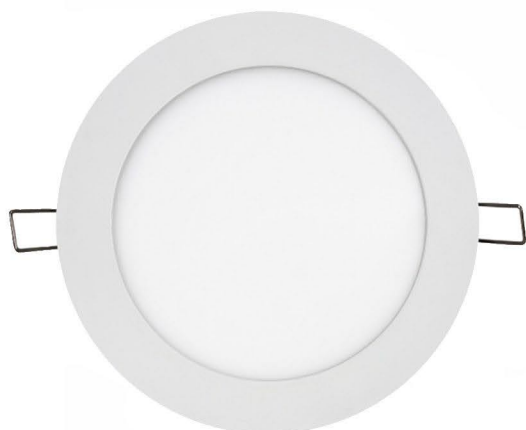

ECOLÓGICO ECO FRIENDLY

0% mercurio

0% mercury

Disminución en el % de la huella de Carbono CO2.NO2.SO2

Saving fossil fuel: CO2.NO2.SO2



LARGA VIDA ÚTIL LONG LIFETIME

Vida útil 20 veces más larga que el antiguo halógeno. Gran ahorro de energía.

20 times longer life than old halogen.

Super Energy Saving.



BAJA TEMPERATURA Y CONSUMO DE ENERGÍA LOW TEMPERATURE AND POWER CONSUMPTION

Consumo de energía: Bajo corto circuito, protección de descargas eléctricas.

Sin ondas de radio nocivas.

Power consumption: Low Short circuit and protecting Electric shock. No noxious radio wave



ENERGÍA ELÉCTRICA ECONÓMICA ECONOMICAL ELECTRIC POWER


Usando EPISTAR LED se ahorra energía. Ahorro de costos fijos.

Using EPISTAR LED super Energy saving.

Saving fixed Cost.



ISO9001: 2008



Especificaciones Specifications

MODELO <i>MODEL</i>	LW-UL13WD	LW-UL13PD	LW-UL17WD	LW-UL17PD
POTENCIA <i>POWER</i>	13W	13W	17W	17W
COLOR <i>COLOR</i>	5500K	4500K	5500K	4500K
LUMEN	1170	1150	1530	1500
FACTOR DE PODER <i>POWER FACTOR</i>	>90			
REGULABLE <i>DIMMABLE</i>	5%-100%			
VOLTAJE DE ENTRADA <i>INPUT VOLTAGE</i>	100-245Vac			
TAMAÑO <i>SIZE</i>	D171*H10MM		D225*H10MM	
BASE <i>BASE</i>	WIRE CONNECTOR			
ÁNGULO DE HAZ <i>BEAM ANGLE</i>	120°			
CRI	>Ra80			
CUEPO <i>BODY</i>	6063 CNC Aluminio			
VIDA ÚTIL <i>LIFE TIME</i>	35.000 horas			
REEMPLAZO <i>REPLACEMENT</i>	2x18w PLC		2x26w PLC	
CERTIFICADO <i>CERTIFICATE</i>	CE RoHS			