



OMEX LIGHT LED
INTERNATIONAL TRADE

50 W Led floodlight



- ✓ **Alto CRI>Ra70**
High CRI>Ra70
- ✓ **Diseño Impermeable IP65**
Waterproof IP65 design



ISO9001: 2008

Escala de Grados Kelvin



ECOLÓGICO ECO FRIENDLY

0% mercurio

0% mercury

Disminución en el % de la huella de Carbono CO2.NO2.S02

Saving fossil fuel: CO2.NO2.S02



LARGA VIDA ÚTIL LONG LOFTIME

Vida útil 20 veces más larga que el antiguo halógeno. Gran ahorro de energía.

20 times longer life tan old halogen.

Super Energy Saving.



BAJA TEMPERATURA Y CONSUMO DE ENERGÍA

LOW TEMPERAURE AND POWER CONSUMPTION

Consumo de energía: Bajo corto circuito, protección de descargas eléctricas.

Sin ondas de radio nocivas.

Power consumption: Low Short circuit and

protecting Electric shock. No noxious radio wave



ENERGÍA ELÉCTRICA ECONÓMICA

ECONOMICAL ELECTRIC POWER


Usando LED se ahorra energía.

Ahorro de costos fijos.

Using LED super Energy saving.

Saving fixed Cost.

Medida Size

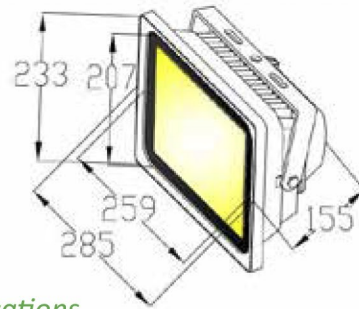

Especificaciones Specifications

MODELO MODEL	EL-FL50WW	EL-FL50P	EL-FL50W
BASE BASE	WIRE CONNECTOR	WIRE CONNECTOR	WIRE CONNECTOR
POTENCIA POWER	50W	50W	50W
COLOR COLOR	5500K	4000K	3000K
LUMEN	3650	3850	3850
REGULABLE DIMMABLE	NO	NO	NO
VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE	85-265Vac	85-265Vac	85-265Vac
TAMAÑO SIZE	L285*W233*H150	L285*W233*H150	L285*W233*H150
ÁNGULO DE HAZ BEAM ANGLE	120° / 60°		
CRI	>Ra70		
CUERPO BODY	Aluminio		
VIDA ÚTIL LIFE TIME	50.000 horas		
REEMPLAZO REPLACEMENT	150W Lámpara de halógeno		
CERTIFICADO CERIFICATE	GS CE ROHS 3C		

LIANWAY

LED floodlight