



OMEX LIGHT LED
INTERNATIONAL TRADE

80 W Led floodlight




- ✓ **Alto CRI>Ra70**
High CRI>Ra70
- ✓ **Diseño Impermeable IP65**
Waterproof IP65 design



ISO9001: 2008

Escala de Grados Kelvin



ECOLÓGICO ECO FRIENDLY

0% mercurio

0% mercury

Disminución en el % de la huella de Carbono CO2.NO2.SO2

Saving fossil fuel: CO2.NO2.SO2



LARGA VIDA ÚTIL LONG LIFETIME

Vida útil 20 veces más larga que el antiguo halógeno. Gran ahorro de energía.

20 times longer life than old halogen.

Super Energy Saving.



BAJA TEMPERATURA Y CONSUMO DE ENERGÍA

LOW TEMPERATURE AND POWER CONSUMPTION

Consumo de energía: Bajo corto circuito, protección de descargas eléctricas. Sin ondas de radio nocivas.

Power consumption: Low Short circuit and protecting Electric shock. No noxious radio wave



ENERGÍA ELÉCTRICA ECONÓMICA

ECONOMICAL ELECTRIC POWER


Usando LED se ahorra energía.

Ahorro de costos fijos.

Using LED super Energy saving.

Saving fixed Cost.

Medida Size

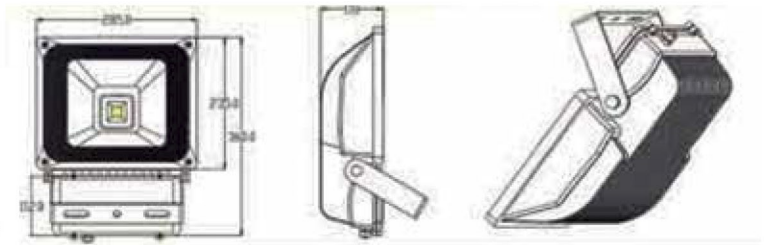

Especificaciones Specifications

MODELO MODEL	EL-FL80WW	EL-FL80P	EL-FL80W
BASE BASE	WIRE CONNECTOR	WIRE CONNECTOR	WIRE CONNECTOR
POTENCIA POWER	80W	80W	80W
COLOR COLOR	3000K	4000K	5500K
LUMEN	6800	7000	7200
REGULABLE DIMMABLE	NO	NO	NO
VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE	85-265Vac	85-265Vac	85-265Vac
TAMAÑO SIZE	L360*W285*H110	L360*W285*H110	L360*W285*H110
ÁNGULO DE HAZ BEAM ANGLE	120° / 60°		
CRI	>Ra70		
CUERPO BODY	Aluminio		
VIDA ÚTIL LIFE TIME	50.000 horas		
REEMPLAZO REPLACEMENT	250 W Lámpara de halógeno		
CERTIFICADO CERTIFICATE	GS CE ROHS 3C		

LINWAY

LED floodlight