




- ✓ **Alto CRI>Ra70**
High CRI>Ra70
- ✓ **Diseño Impermeable IP65**
Waterproof IP65 design
- ✓ **Diseño de gancho fácil de instalar**
Hook design easy to install



ISO9001: 2008 IP65

Escala de Grados Kelvin



ECOLÓGICO ECO FRIENDLY

0% mercurio

0% mercury

Disminución en el % de la huella de Carbono CO2.NO2.SO2

Saving fossil fuel: CO2.NO2.SO2



LARGA VIDA ÚTIL LONG LIFETIME

Vida útil 20 veces más larga que el antiguo halógeno. Gran ahorro de energía.

20 times longer life than old halogen.

Super Energy Saving.



BAJA TEMPERATURA Y CONSUMO DE ENERGÍA LOW TEMPERATURE AND POWER CONSUMPTION

Consumo de energía: Bajo corto circuito, protección de descargas eléctricas.

Sin ondas de radio nocivas.

Power consumption: Low Short circuit and

protecting Electric shock. No noxious radio wave



ENERGÍA ELÉCTRICA ECONÓMICA ECONOMICAL ELECTRIC POWER


Usando LED se ahorra energía.

Ahorro de costos fijos.

Using LED super Energy saving.

Saving fixed Cost.

Medida Size

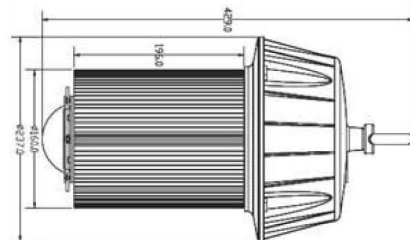

Especificaciones Specifications

MODELO MODEL	EL-BL120WW	EL-BL120P	EL-BL120W
BASE BASE	WIRE CONNECTOR	WIRE CONNECTOR	WIRE CONNECTOR
POTENCIA POWER	120W	120W	120W
COLOR COLOR	3000K	4500K	5500K
LUMEN	8500-8600	9800-10000	10000-10200
REGULABLE DIMMABLE	NO	NO	NO
VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE	85-265Vac	85-265Vac	85-265Vac
TAMAÑO SIZE	D237mm*429mm	D237mm*429mm	D237mm*429mm
ÁNGULO DE HAZ BEAM ANGLE		120° / 60°	
CRI		>Ra70	
CUERPO BODY		6063 CNC Aluminio	
VIDA ÚTIL LIFE TIME		50.000 horas	
REEMPLAZO REPLACEMENT		300W Lámpara de halógeno	
CERTIFICADO CERTIFICATE		GS CE ROHS 3C	